



Паспорт изделия и инструкция по монтажу Анкерный кронштейн для ввода в дом СА25



ТУ 27.33.13-001-35900154-2020

1. Назначение и область применения.

1.1 Анкерный кронштейн для ввода в дом СА25 марки «ETF» (далее - кронштейн) предназначен для крепления одного или двух анкерных зажимов для подвеса абонентского провода в системе самонесущих изолированных проводов (далее – СИП) напряжением до 1 кВ на опорах и стенах зданий.

1.2 Область применения: система СИП с изоляцией для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 1 кВ.

1.3 Технические характеристики зажимов соответствуют требованиям ТУ 27.33.13-001-35900154-2020.

1.4 Условия эксплуатации зажимов:

- рабочий диапазон температур от -50° до +60° С.

2. Основные технические параметры


2.1 Основные технические параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технические характеристики	СА25
Предельная нагрузка, кН	4
Материал	алюминиевый профель
Паспорт и инструкция по монтажу к изделию	V

2.2 Габаритные размеры приведены на рисунке 1.

Рисунок 1

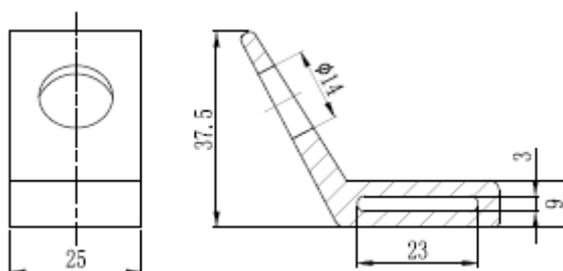

2.3 Комплект поставки и габариты основных упаковок приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Минимальная упаковка			Максимальная упаковка		
	Количество, шт	Масса, кг	Габариты (Д*Ш*В), см	Количество, шт	Масса, кг	Габариты (Д*Ш*В), см
СА25	180	2,90	30*20*10	600	15,40	45*37*21
Паспорт изделия и инструкция по монтажу	-			1		

3. Требования безопасности

Монтаж изделий должен осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Перед монтажом изделия необходимо убедиться в отсутствии видимых дефектов, отбитых краев, трещин и деформаций.

4. Инструкция по монтажу

4.1 Кронштейн применяется для крепления анкерных зажимов при монтаже абонентских линий изолированных проводов СИП.

4.2 Корпус кронштейна изготовлен из антикоррозийного алюминиевого сплава.

4.3 Монтаж рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20⁰С с применением стандартных инструментов.

4.4 Монтаж кронштейнов осуществляется в следующей последовательности:

- закрепить анкерный кронштейн для ввода в дом на опоре или стене здания при помощи полосы металлической ленты со скрепой или бугелем, либо одним болтом диаметром 8 или 10 мм.

5. Условия транспортирования и хранения

5.1 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов



осуществляется по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов — по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

5.2 Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в упаковке, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнение и попадания влаги.

5.3 Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение изделий следует производить, соблюдая меры, исключая возможность их повреждения, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций. Не допускается выгружать изделия сбрасыванием, а также перемещать их волоком.

5.4 Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах — по ГОСТ 12.3.009.

5.5 При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение изделий, исключено соприкосновение с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на изделиях или внутри них.

5.6 Хранение изделий осуществляется только в упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50 до +60°C и относительной влажности 75%.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ 27.33.13-001-35900154-2020 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, установленных настоящими техническими условиями.

6.2 Срок службы изделий – не менее 40 лет.

Фактический срок службы не ограничивается указанным выше, а определяется техническим состоянием изделий.

6.3 Изделия являются необслуживаемыми в течение всего срока службы и ремонту не подлежат. Демонтаж возможен, вторичный монтаж не допускается.

6.4 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, модифицированные потребителем либо использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения, а также имеющие износ или механические повреждения инородными предметами.

6.5 Изготовитель не несет ответственности за нецелевое или неправильное использование изделия.

6.6 Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

6.7 Гарантийный срок эксплуатации изделий – 3 года со дня ввода в



эксплуатацию.

6.8 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по адресу:

ТОО «ETF ASTANA»

Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, улица Орлыкөл,
дом №10/1

тел.: +7(701)816-5224

www.etf-astana.kz

7. Свидетельство о приемке

7.1 Анкерные кронштейны для ввода в дом СА25 марки «ETF» изготовлены в соответствии с ТУ 27.33.13-001-35900154-2020 и признаны годными для эксплуатации.

Партия № _____.

Дата изготовления _____ 20____ г.

МП